





Carpet Spray-Ex

Détergent spray et injection-extraction pour moquettes

Carpet Spray-Ex est un détergent moquette qui élimine tous les types de salissures. **Carpet Spray-Ex**, agréablement parfumé, détruit les mauvaises odeurs adhérant aux fibres. **Carpet Spray-Ex** ravive les couleurs et rend à la moquette son aspect d'origine, ne laisse aucun résidu et retarde le ré-encrassement. **Carpet Spray-Ex** s'utilise en injection-extraction ou en spray et permet d'espacer les remises en état en phase mouillée. Les surfaces traitées sont rendues rapidement au trafic sans risque de ré-encrassement.

Domaine d'application : tous types de moquette

- **Propreté** – Fort pouvoir nettoyant, élimine parfaitement les taches grasses ou solubles dans l'eau.
- **Sécurité** – Préserve et respecte les surfaces.
- **Efficacité** – Idéal pour la remise en état partielle des zones à fort trafic.

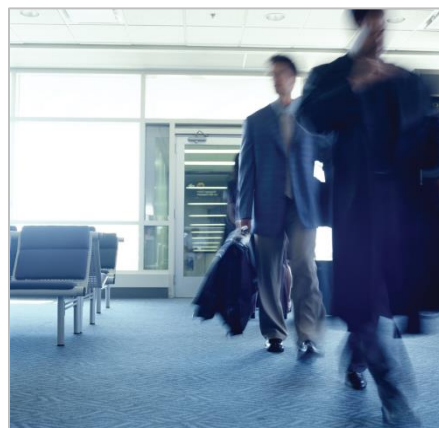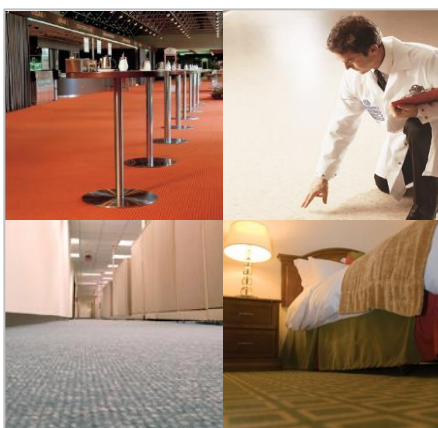

MODE D'UTILISATION

INJECTION EXTRACTION

1. Dépoussiérer la moquette à l'aide d'un aspirateur.
2. Diluer de 0.5 à 2 % (soit de 50 à 200 ml) de Carpet Spray-Ex dans 10 litres d'eau et verser la solution dans le réservoir d'eau propre de la machine injection-extraction.
3. Procéder au nettoyage de la moquette
4. Pour les zones fortement encrassées, pulvériser la solution directement sur la moquette et laisser agir avant de passer la machine..
5. Pour éviter la formation de mousse, utiliser Ecolab Foam Stop dans le réservoir de récupération d'eau.
6. Passer l'aspirateur après avoir laissé sécher.

SPRAY

1. Dépoussiérer la moquette à l'aide d'un aspirateur.
2. Pulvériser Carpet Spray-Ex pur (avec un vaporisateur à pression), directement sur la moquette.
3. Procéder à la méthode spray avec une monobrosse munie d'un plateau et du Pad Bonnet (Sapur) jusqu'à l'obtention du résultat souhaité.
4. Passer l'aspirateur après avoir laissé sécher.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Effectuer un test préliminaire de tenue des couleurs avant d'utiliser Carpet Spray-Ex. Pour les moquettes en laine et/ou montées sur trame en fibres naturelles, il convient de ne pas trop mouiller, de ne pas utiliser d'eau chaude.

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.
Accessible sur le site www.diese-fds.com

STOCKAGE

A conserver à l'abri du gel
pH pur : 9.7 à 10.7
Densité : 1.195 à 1.210

CONDITIONNEMENT

3020980 : 2 bidons de 5 litres

Ecolab Inc.
370 Washaba Street N
St. Paul, MN 55102
www.ecolab.com

Ecolab SNC
23, avenue Aristide Briand
CS 70107
94112 Arcueil Cedex
Tél : 01 49 69 65 00
www.fr.ecolab.eu

Ecolab Belgium
Noordkustlaan 16C
B-1702 Groot Bijgaarden
Tél.: 02 467 51 11
www.be.ecolab.eu